



ALLWETTERSCHUTZ.DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

ZIP-Anlagen



Sicht- und Allwetterschutz BS GmbH

 Barnimstraße 18 | 19
15345 Eggersdorf b. Berlin


 03341 | 30 418-0

 info@allwetterschutz.de



Nutzung

Der Stoff des Produkts bietet Schutz vor Sonne und leichtem Wind.

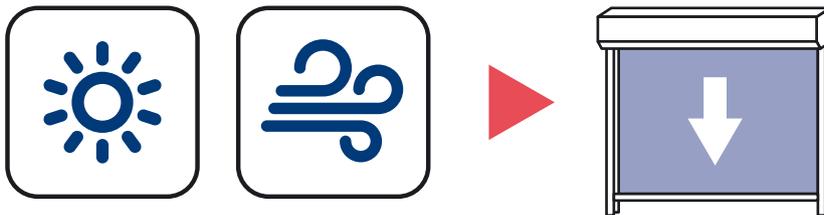


Das Produkt sollte im Falle von: Starkem Regen, Schnee, Hagel und Wind eingefahren werden.



Wenn das Produkt bei starkem Regen nass wird, kann es immer noch aufrollen und zum trocknen wieder ausrollen.

Vermeiden Sie jedoch, den nassen Stoff länger als ein paar Tage zu aufgerollt zu lassen, um Schimmel oder Flecken zu vermeiden.

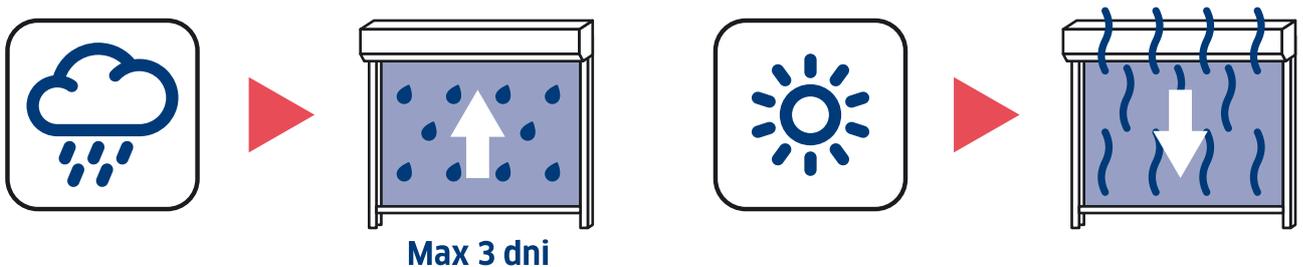



Reinigung


Entfernen Sie dann den restlichen Schmutz mit maximal heißem Wasser 30° um den restlichen Schmutz

Entfernen Sie vor der Reinigung losen Schmutz.

Entfernen Sie dann den restlichen Schmutz mit maximal **30° C** heißem Wasser.

Bei stärkerem Schmutz können Sie Wasser und eine kleine Menge Seife verwenden. Spülen Sie den Stoff nach der Reinigung immer gründlich aus.


Vermeiden Sie die Reinigung in direktem Sonnenlicht, da Seifenlauge schnell trocknet und Flecken hinterlassen kann und kann Flecken auf dem Stoff hinterlassen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel.

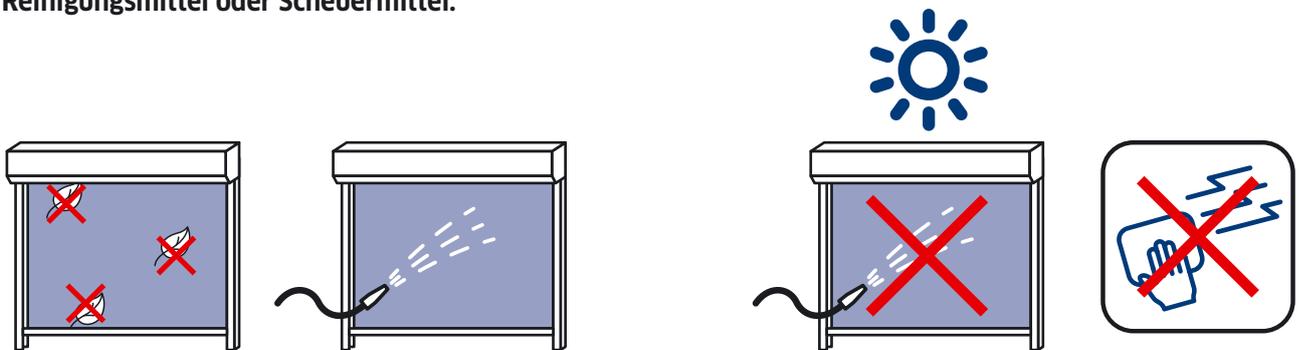


Verschmutzte Profile können mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Verwenden Sie keine aggressiven Mittel oder Scheuermittel.

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckwasserstrahl.

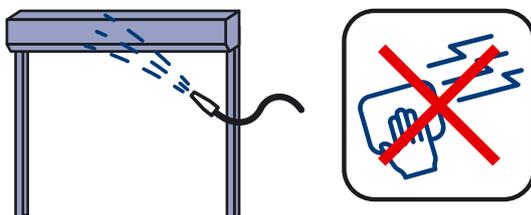

Kontrollieren Sie Ihr Produkt regelmäßig - entfernen Sie Blätter, Zweige und Insekten.






ALLWETTERSCHUTZ.DE

Wichtige Informationen

Versuchen Sie, die untere Leiste nicht anzuheben, da dies zu einer Faltenbildung im Bezug führen kann.

Überlasten Sie das Produkt nicht.

Blockieren Sie nicht den Arbeitsbereich des Produkts.

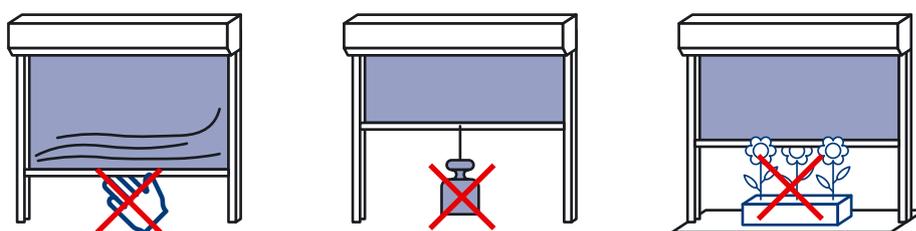

Vermeiden Sie es, den Motor über längere Zeit ununterbrochen laufen zu lassen, da er sonst überhitzen kann.

Wenn dies geschieht, warten Sie eine halbe Stunde und erst dann das Produkt neu starten.



Stoffe mit Folienfenstern können sich ausdehnen, zusammenziehen und/oder wellen sowie zusammenkleben. Dies wird durch Temperatur- oder Spannungsunterschiede im Gewebe verursacht.

1. Die Folie sollte nicht bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius auf- oder abgerollt werden. Dies wird zu Mikrorissen/kleinen Rissen führen.
2. Die Folie sollte, bevor Temperaturen von unter 0 Grad Celsius aufkommen, am besten aufgerollt sein.
3. Heizstrahler/Heizquellen sollten mindestens 3 m von der Folie entfernt sein. Wirkung: Eine zu hohe lokale Temperatur kann zur Faltenbildung (beim Abkühlen der Folie) oder zur Dehnung der Folie (beim Erhitzen) führen.
4. Abgerollte Folie - Minustemperaturen - Erschütterung der Folie kann Mikrorisse/kleine Risse verursachen.
5. Reinigung der Folie - Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln für transparente Folien oder lauwarmem Wasser ohne zu scheuern um Kratzer zu vermeiden.



Das Produkt ist nicht für Kinder zum Spielen bestimmt.

ACHTUNG: Bewahren Sie Fernbedienung und Sender außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ALLWETTERSCHUTZ.DE

Erstinbetriebnahme

Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers.




Der elektrische Anschluss sollte von einem qualifizierten Elektriker, in Übereinstimmung mit den geltenden Normen, vorgenommen werden.



Da der Stoff über einen langen Zeitraum gerollt wurde, kann es zu leichten Faltenbildungen kommen. Rollen Sie das Produkt aus und warten Sie einige Stunden, dann sollte sich das Gewebe wieder glätten.



Wenn der Motor auf der linken Seite sitzt, muss vor der Einstellung die Drehrichtung verändert werden.



Bei Funkmotoren My Taste drücken und warten bis der Motor eine kleine Auf- und Ab-Bewegung macht.

