

VARIO-ZIP

FLEXIBLER SONNENSCHUTZ MIT INNOVATIVEM ZIP-SYSTEM

Mit dem VARIO-ZIP-System werden Verglasungen aller Art optimal verschattet oder verdunkelt. Dank der genialen und filigranen Konstruktion können Sie die Sonne auch komplett ausschließen. Charakteristisch ist der kompakte SOLARMATIC-Kasten, der den Behang vor Verschmutzungen schützt.

Einzigartige Eigenschaften

- ein System, zahlreiche Möglichkeiten
- schlichtes, zeitloses Design
- superkompakter Kasten
- jahrelang straffe Tücher dank des einzigartigen, aufgerollten, integrierten Reißverschlusses
- problemlose Wartung und Service

Fahrrichtungen

seitlich ausfahrend



von unten nach oben



von oben nach unten




horizontal für Lichtkuppeln



seitlich




auch als Nischenmontage

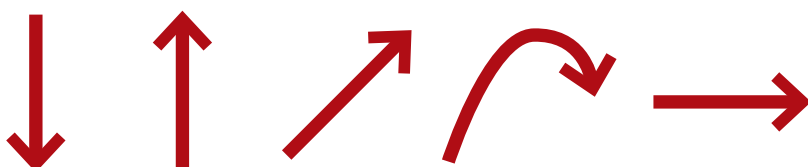


**GROUP
SOLARMATIC®**
IHR SONDERBAU-EXPERTE


Kompakter Kasten mit zeitlosem Design



Verschiedene Installationsmöglichkeiten



Wandmontage



Nischenmontage



Führungsschiene

VARIO-ZIP im Handumdrehen

Elektrische Bedienung (Standard)
Drahtlos: RTS und IO (optional)

Alle RAL-Farben und ein breites Spektrum
an Strukturlackfarben zum Standardpreis.

RAL-Farbpalette



Bewegungsmöglichkeiten

oben - unten	✓
unten - oben	✓
seitlich	✓
horizontal	✓
vertikal	✓
gebogen	✓



- für asymmetrischen Sonnenschutz
- **XXL-Sonnenschutz**
- **mini-Sonnenschutz auf Maß**

Textilscreens in vielen Farben

- visueller und thermischer Komfort
- lichtdurchlässig oder lichtundurchlässig
- akustisch isolierend
- formstabil und windfest
- schmutzabweisend und flammhemmend



Eigenschaften

	Soltis 86	Soltis 92	Soltis B92
Gewicht ca. (g/m ²)	380	420	650
Dicke ca. (mm)	0,43	0,45	0,6
Durchlässigkeit von direktem Sonnenlicht	14%	8%	0%
G-Gesamtwerte (*)	0,15 - 0,22	0,05 - 0,15	0,02 - 0,05


*Verglasung C U=1,2

Auch bedruckbar

Bringen Sie ein Logo oder Motiv auf Ihren Tüchern an, wir bedrucken sie nach Ihren Wünschen.

Perfekte Verdunkelung:

Dank des innovativen Zip-Systems und der Fallstange, die bis zum Ende der Führungsschienen reicht.

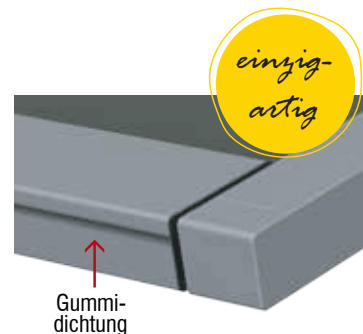

➤ mehr siehe www.textilscreens.de

Max. Abmessungen VARIO ZIP

- Breite x Ausladung: 3 m x 3,5 m
- gekoppelt: 10 m x 3,5 m

Weitere 40 ZIP-Systeme:

➤ mehr siehe www.fassadenmarkisen.de/zip-systeme/

- unsere kleinste ZIP: Kasten nur 7,5 cm
- unsere kabellose Solarmarkise
- unsere größte ZIP:



info@solarmatic.de




VARIO-ZIP-Rollos

für innen und außen




Sonnenschutz




Regenschutz




Windschutz



Insektenschutz



Verdunkelungen



Leinwände



Werbeträger

Wichtige Informationen

BESTELLEN:

Sie müssen Ihre Bestellungen grundsätzlich auf dem dafür vorgesehenen Bestellschein aufgeben. Bestellscheine finden Sie hinten in den technischen Datenblättern, auf Anfrage sind sie in digitaler Form erhältlich. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit der Bestellung über unser Online-Bestellsystem.

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG:

Nach jeder Bestellung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung. Wenn keine anderslautende Mitteilung innerhalb von 24 Stunden nach Versand der Auftragsbestätigung erfolgt, wird die Bestellung ausgeführt.

ÄNDERUNGEN UND UMTAUSCH VON BESTELLUNGEN:

Änderungen und Umtausch innerhalb von 24 Stunden nach Versand der Auftragsbestätigung werden kostenlos ausgeführt. Für Änderungen oder Umtausch 24 Stunden nach Versand der Auftragsbestätigung wird ein Aufschlag berechnet:

- Für Waren, die noch nicht in Produktion sind, beträgt der Aufschlag: 25 Euro.
- Für bereits produzierte Waren beträgt der Aufschlag: 25 Euro + bereits absolvierte Arbeitsstunden und verbrauchte Materialien.

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN:

Siehe allgemeine Verkaufsbedingungen Art. 10

REPARATUREN UND ÄNDERUNGEN:

Produkte können jederzeit in unserem Betrieb geändert und/oder repariert werden. Hierfür werden zusätzlich zu den eventuell zu ersetzenden Materialien feste Kosten berechnet. Diese Änderungen und/oder Reparaturen gelten grundsätzlich ohne Lackierarbeiten, mit anderen Worten, der Sägeschnitt ist roh. Profile und Teile werden nicht überlackiert. Die festen Kosten betragen für:

- die Verringerung der Breite von Rollläden: 250 Euro
- die Verringerung der Breite von Screens: 350 Euro
- die Maßfertigung von Schweißnähten: 75 Euro
- die Verringerung der Breite der Markise VARIO-ZIP/VZ510/VZ520/SP900: 400 Euro
- nachbestellen von lackierten Teilen: 25 Euro

Sonnenschutz wird in unserem Betrieb zwischen dem 1. September und dem 28. Februar ohne Aufschlag geändert und repariert. Außerhalb dieses Zeitraums wird ein Aufschlag von 75 Euro je Reparatur/Änderung berechnet.

ABWEICHENDE LIEFERDATEN UND LIEFERUNGEN:

- Wenn Waren nicht innerhalb von 30 Tagen nach Produktion abgeholt werden oder geliefert werden können, wird hierfür ein Aufschlag von 50 Euro berechnet.
- Wenn Sie eine Urlaubsperiode nicht, nicht rechtzeitig oder unkorrekt angeben und aus diesem Grund ein Lkw unnötig Ihre Route fahren muss, wird hierfür ein Aufschlag von 75 Euro berechnet.

TRANSPORTKOSTEN FÜR STANDARDLIEFERZEITEN:

Siehe allgemeine Verkaufsbedingungen Art. 7

TRANSPORTKOSTEN FÜR LIEFERUNGEN AUF DIE BAUSTELLE UND SPEZIALTRANSPORTE:

Lieferungen auf die Baustelle und Spezialtransporte sind auf Anfrage möglich, abhängig von der Kapazität und den beim jeweiligen Spediteur geltenden Bedingungen.

Important to know

ORDERING:

Orders must be submitted on the designated order form. Order forms can be found at the back of the technical data sheets and are digitally available on request. We also offer our customers the opportunity to order through our online ordering system.

ORDER CONFIRMATION:

An order confirmation is sent following each order. Without notice to the contrary, the order will be carried out within 24 hours following the order confirmation.

MODIFICATIONS AND CHANGES TO ORDERS:

Modifications and changes submitted within 24 hours following the order confirmation are implemented free of charge. For modifications and changes submitted more than 24 hours following the order confirmation a surcharge applies:

- For goods not yet in production the surcharge is: 25 Euros.
- For goods already in production the surcharge is: 25 Euros + hours worked and materials used.

CANCELLATION OF ORDERS:

See General Terms and Conditions of Sale clause 10

REPAIRS AND MODIFICATIONS:

Products can be modified and/or repaired in our workshop. A fixed fee is charged in addition to any replacement materials. These modifications and/or repairs are charged, not including any paintwork; i.e. the saw cut is rough. Profiles and parts are not repainted. The fixed costs for:

- Trimming the width of roller shutters: 250 Euros
- Trimming the width of screens: 350 Euros
- Customising the weld seam: 75 Euros
- Trimming the width of screens VARIO-ZIP/VZ510/VZ520/SP900: 400 Euros
- Re-ordering painted parts: 25 Euros

Sun protection is modified and repaired without extra charge in our workshop between 1 September and 28 February. Outside of this period a surcharge of 75 Euros applies per repair/modification.

PREFERRED DELIVERY DATES AND DELIVERIES:

- If goods are not collected or cannot be delivered 30 days following production, a surcharge of 50 Euros applies.
- Failure to inform us of a holiday period or failing to inform us in a timely manner or with incorrect information resulting in a failed delivery of supplies, a 75 Euro surcharge will apply.

SHIPPING COSTS FOR STANDARD DELIVERY TIMES:

See our General Terms and Conditions of Sale clause 7

SHIPPING COSTS FOR DELIVERIES TO BUILDING SITES AND SPECIAL TRANSPORT:

Deliveries to building sites and special transport are available on request and are dependent on the capacities and the conditions applied by the relevant hauler.

VARIO-ZIP

Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

CONSERVATORY AWNING

STANDARD-KOLLEKTION – STANDARD COLLECTION (entsprechend Allwetterschutz Kollektionsmappen – according to the Allwetterschutz collection catal.)

Soltis 86 (wagerechte Schweißnaht – horizontal weld)

COLLECTIE NIET STANDAARD – COLLECTION NON STANDARD

MEHRPREIS
SURCHARGE


Soltis 92 (wagerechte Schweißnaht – horizontal weld)

10,55 EUR/m²


Soltis B92 Black-Out (wagerechte Schweißnaht – horizontal weld)

51,99 EUR/m²


VARIO-ZIP



Von oben nach unten
Top-down




Von unten nach oben
Bottom-up




Innensonnenschutz
Inside sun protection



Aufbau
Seitlich

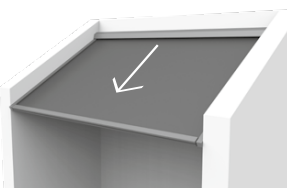


Einbau
Built-in



Seitlich
Sideways


MT1

$\alpha = 0^\circ - 45^\circ$




MT3

$\alpha = 46^\circ - 135^\circ$



MT5

$\alpha = 0^\circ - 90^\circ$




MT2

$\alpha = 1^\circ - 45^\circ$




MT4

$\alpha = 46^\circ - 135^\circ$




MT6

$\alpha = 1^\circ - 90^\circ$




MT7

$\alpha = 1^\circ - 90^\circ$




MT8

$\alpha = 1^\circ - 90^\circ$




MT9

$\alpha = 1^\circ - 90^\circ$



MT10

$\alpha = 1^\circ - 90^\circ$



WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

CONSERVATORY AWNING

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm
- Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stütze A oder B aus Aluminium*

- Maximale Oberfläche je Gewebe: 10,5 m²


STANDARD FINISH

- Electrical operation: SLT motor
- Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachment point A or B in aluminum*


- Maximum surface each fabric: 10,5 m²

* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - seetechnical card VARIO-ZIP


TYPE 1 1 TEIL, 1 MOTOR – 1 PART, 1 MOTOR (SOLTIS 86)




MT1



MT3




MT5




H \ B/W	1100	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
1000	1838	1878	1944	2011	2077	2144	2210	2277	2343
1250	1952	1991	2058	2124	2191	2258	2324	2391	2457
1500	2000	2040	2106	2173	2239	2306	2373	2439	2506
1750	2110	2159	2239	2320	2401	2481	2562	2642	2723
2000	2224	2272	2353	2434	2514	2595	2676	2756	2837
2250	2272	2321	2401	2482	2563	2643	2724	2805	2885
2500	2321	2369	2450	2531	2611	2692	2772	2853	2934
2750	-	2418	2498	2579	2660	2740	2821	2901	2982
3000	-	2466	2547	2627	2708	2789	2869	2950	3031
3250	-	2585	2680	2775	2869	2964	3059	3153	3248
3500	-	2634	2728	2823	2918	3012	3107	3202	3297

Soltis 86 - 92 - B92


Soltis 86 - 92



MT2



MT4



MT6

H \ B/W	1100	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
1000	1838	1878	1944	2011	2077	2144	2210	2277	2343
1250	1952	1991	2058	2124	2191	2258	2324	2391	2457
1500	2000	2040	2106	2173	2239	2306	2373	2439	2506
1750	2110	2159	2239	2320	2401	2481	2562	2642	2723
2000	2224	2272	2353	2434	2514	2595	2676	2756	2837
2250	2272	2321	2401	2482	2563	2643	2724	2805	2885
2500	2321	2369	2450	2531	2611	2692	2772	2853	2934
2750	-	2418	2498	2579	2660	2740	2821	2901	2982
3000	-	2466	2547	2627	2708	2789	2869	2950	3031

Soltis 86 - 92 - B92

Soltis 86 - 92

Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

Note:

Take into account the deflection of the fabric due to its own weight and the fabric construction. Sun protection systems of a width of ca. 2 m must be entirely supported, and the distance between the fabric and glass must be increased.

Diese Preisliste annulliert und ersetzt alle früheren Preislisten und kann unangekündigt abgeändert werden. Alle technischen Änderungen vorbehalten.
This price list annuls and replaces the previous version and can be changed without any notification. All technical modifications reserved.

VARIO-ZIP

Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

CONSERVATORY AWNING



STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm
- Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stütze A oder B aus Aluminium*

- Maximale Oberfläche je Gewebe: 10,5 m²


STANDARD FINISH

- Electrical operation: SLT motor
- Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachment point A or B in aluminum*


- Maximum surface each fabric: 10,5 m²

* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - see technical card VARIO-ZIP


TYPE 1 1 TEIL, 1 MOTOR - 1 PART, 1 MOTOR (SOLTIS 86)




MT7



MT8



MT9



MT10

B/W	1100	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
1000	1892	1932	1999	2065	2132	2198	2265	2331	2398
1250	2006	2046	2112	2179	2245	2312	2378	2445	2511
1500	2054	2094	2161	2227	2294	2360	2427	2493	2560
1750	2165	2213	2294	2374	2455	2535	2616	2697	2777
2000	2278	2327	2407	2488	2568	2649	2730	2810	2891
2250	2327	2375	2456	2536	2617	2698	2778	2859	2939
2500	2375	2423	2504	2585	2665	2746	2827	2907	2988
2750	-	2472	2553	2633	2714	2794	2875	2956	3036
3000	-	2520	2601	2682	2762	2843	2923	3004	3085
3250	-	2639	2734	2829	2923	3018	3113	3208	3302
3500	-	2688	2782	2877	2972	3067	3161	3256	3351

Soltis 86 - 92 - B92

Soltis 86 - 92

Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

Note:

Take into account the deflection of the fabric due to its own weight and the fabric construction. Sun protection systems of a width of ca. 2 m must be entirely supported, and the distance between the fabric and glass must be increased.

VARIO-ZIP

Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP**CONSERVATORY AWNING****STANDARD-AUSFÜHRUNG**

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm
- Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stütze A oder B aus Aluminium*


- Maximale Oberfläche je Gewebe: 17,5 m²

* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - seetechnical card VARIO-ZIP


STANDARD FINISH

- Electrical operation: SLT motor
- Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachment point A or B in aluminum*


- Maximum surface each fabric: 17,5 m²

TYPE 2 2 TEIL, 1 MOTOR – 2 PART, 1 MOTOR (SOLTIS 86)


MT1



MT3




MT5

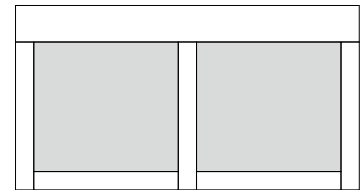


H \ B/W	2200	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	3088	3101	3168	3234	3301	3367	3434	3500	3567	3633	3700	3767	3833
1250	3277	3291	3357	3424	3490	3557	3623	3690	3756	3823	3889	3956	4022
1500	3369	3382	3449	3515	3582	3648	3715	3781	3848	3914	3981	4047	4114
1750	3584	3600	3681	3762	3842	3923	4003	4084	4165	4245	4326	4407	4487
2000	3676	3692	3773	3853	3934	4014	4095	4176	4256	4337	4417	4498	4579
2250	3767	3783	3864	3945	4025	4106	4187	4267	4348	4428	4509	4590	4670
2500	3859	3875	3956	4036	4117	4197	4278	4359	4439	4520	4600	4681	4762
2750	-	4064	4145	4225	4306	4387	4467	4548	4629	4709	4790	4870	4951
3000	-	4156	4236	4317	4398	4478	4559	4639	4720	4801	4881	4962	5043
3250	-	4374	4469	4563	4658	4753	4848	4942	5037	5132	5226	5321	5416
3500	-	4466	4560	4655	4750	4844	4939	5034	5129	5223	5318	5413	5507


Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1
Each separate part subject incrementally to Type 1



MT2



MT4



MT6

H \ B/W	2200	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	3088	3101	3168	3234	3301	3367	3434	3500	3567	3633	3700	3767	3833
1250	3277	3291	3357	3424	3490	3557	3623	3690	3756	3823	3889	3956	4022
1500	3369	3382	3449	3515	3582	3648	3715	3781	3848	3914	3981	4047	4114
1750	3584	3600	3681	3762	3842	3923	4003	4084	4165	4245	4326	4407	4487
2000	3676	3692	3773	3853	3934	4014	4095	4176	4256	4337	4417	4498	4579
2250	3767	3783	3864	3945	4025	4106	4187	4267	4348	4428	4509	4590	4670
2500	3859	3875	3956	4036	4117	4197	4278	4359	4439	4520	4600	4681	4762
2750	-	4064	4145	4225	4306	4387	4467	4548	4629	4709	4790	4870	4951
3000	-	4156	4236	4317	4398	4478	4559	4639	4720	4801	4881	4962	5043

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1
Each separate part subject incrementally to Type 1

Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

Note:

Take into account the deflection of the fabric due to its own weight and the fabric construction. Sun protection systems of a width of ca. 2 m must be entirely supported, and the distance between the fabric and glass must be increased.

Diese Preisliste annulliert und ersetzt alle früheren Preislisten und kann unangekündigt abgeändert werden. Alle technischen Änderungen vorbehalten.
This price list annuls and replaces the previous version and can be changed without any notification. All technical modifications reserved.

VARIO-ZIP

Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

CONSERVATORY AWNING



STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm
- Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stütze A oder B aus Aluminium*

- Maximale Oberfläche je Gewebe: 24,25 m²

STANDARD FINISH


- Electrical operation: SLT motor
- Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachment point A or B in aluminum*

- Maximum surface each fabric: 24,25 m²


* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - seetechnical card VARIO-ZIP

TYPE 3


3 TEIL, 2 MOTOR - 3 PART, 2 MOTOR (SOLTIS 86)




MT1



MT3




MT5

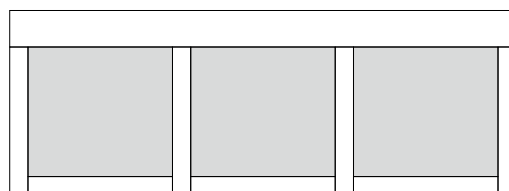


H \ B/W	3300	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500
1000	4820	4873	4940	5006	5073	5139	5206	5272	5339	5405	5472	5538	5605	5671	5738	5805	5871	5938
1250	5085	5138	5205	5271	5338	5404	5471	5537	5604	5670	5737	5803	5870	5936	6003	6069	6136	6203
1500	5219	5273	5339	5406	5472	5539	5605	5672	5738	5805	5871	5938	6004	6071	6138	6204	6271	6337
1750	5540	5605	5685	5766	5846	5927	6008	6088	6169	6249	6330	6411	6491	6572	6653	6733	6814	6894
2000	5675	5739	5820	5900	5981	6062	6142	6223	6303	6384	6465	6545	6626	6707	6787	6868	6948	7029
2250	5809	5874	5954	6035	6116	6196	6277	6357	6438	6519	6599	6680	6760	6841	6922	7002	7083	7164
2500	5944	6008	6089	6169	6250	6331	6411	6492	6573	6653	6734	6814	6895	6976	7056	7137	7218	7298
2750	-	6273	6354	6434	6515	6596	6676	6757	6838	6918	6999	7079	7160	7241	7321	7402	7482	7563
3000	-	6408	6488	6569	6650	6730	6811	6891	6972	7053	7133	7214	7295	7375	7456	7536	7617	7698
3250	-	6740	6834	6929	7024	7118	7213	7308	7403	7497	7592	7687	7781	7876	7971	8066	8160	8255
3500	-	6874	6969	7064	7158	7253	7348	7442	7537	7632	7727	7821	7916	8011	8105	8200	8295	8390


Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1
Each separate part subject incrementally to Type 1



MT2



MT4



MT6

H \ B/W	3300	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500
1000	4820	4873	4940	5006	5073	5139	5206	5272	5339	5405	5472	5538	5605	5671	5738	5805	5871	5938
1250	5085	5138	5205	5271	5338	5404	5471	5537	5604	5670	5737	5803	5870	5936	6003	6069	6136	6203
1500	5219	5273	5339	5406	5472	5539	5605	5672	5738	5805	5871	5938	6004	6071	6138	6204	6271	6337
1750	5540	5605	5685	5766	5846	5927	6008	6088	6169	6249	6330	6411	6491	6572	6653	6733	6814	6894
2000	5675	5739	5820	5900	5981	6062	6142	6223	6303	6384	6465	6545	6626	6707	6787	6868	6948	7029
2250	5809	5874	5954	6035	6116	6196	6277	6357	6438	6519	6599	6680	6760	6841	6922	7002	7083	7164
2500	5944	6008	6089	6169	6250	6331	6411	6492	6573	6653	6734	6814	6895	6976	7056	7137	7218	7298
2750	-	6273	6354	6434	6515	6596	6676	6757	6838	6918	6999	7079	7160	7241	7321	7402	7482	7563
3000	-	6408	6488	6569	6650	6730	6811	6891	6972	7053	7133	7214	7295	7375	7456	7536	7617	7698

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1
Each separate part subject incrementally to Type 1

Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

Note:

Take into account the deflection of the fabric due to its own weight and the fabric construction. Sun protection systems of a width of ca. 2 m must be entirely supported, and the distance between the fabric and glass must be increased.

Diese Preisliste annulliert und ersetzt alle früheren Preislisten und kann unangekündigt abgeändert werden. Alle technischen Änderungen vorbehalten.
This price list annuls and replaces the previous version and can be changed without any notification. All technical modifications reserved.

VARIO-ZIP

Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP**CONSERVATORY AWNING****STANDARD-AUSFÜHRUNG**

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm
- Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stütze A oder B aus Aluminium*


- Maximale Oberfläche je Gewebe: 35 m²

* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - see technical card VARIO-ZIP

STANDARD FINISH

- Electrical operation: SLT motor
- Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachment point A or B in aluminum*

- Maximum surface each fabric: 35 m²

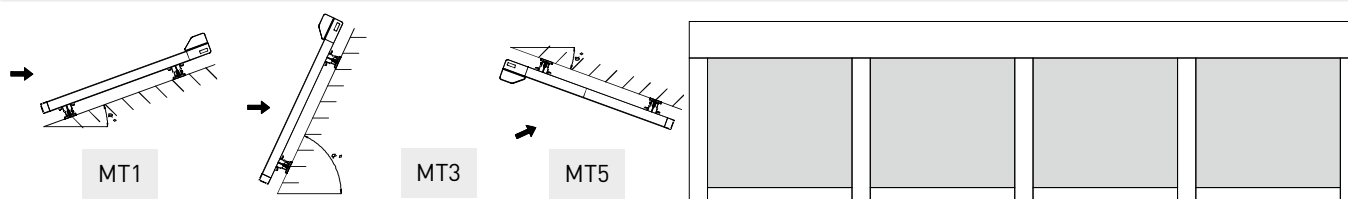**TYPE 4** 4 TEIL, 2 MOTOR – 4 PART, 2 MOTOR (SOLTIS 86)

H \ B/W	4400	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750	8000	8250	8500
1000	6070	6097	6163	6230	6296	6363	6430	6496	6563	6629	6696	6762	6829	6895	6962	7028	7095	7161
1250	6411	6438	6504	6571	6637	6704	6770	6837	6903	6970	7036	7103	7169	7236	7302	7369	7435	7502
1500	6589	6615	6682	6748	6815	6881	6948	7014	7081	7147	7214	7280	7347	7413	7480	7547	7613	7680
1750	7014	7046	7127	7208	7288	7369	7450	7530	7611	7691	7772	7853	7933	8014	8094	8175	8256	8336
2000	7192	7224	7305	7385	7466	7547	7627	7708	7788	7869	7950	8030	8111	8192	8272	8353	8433	8514
2250	7369	7402	7482	7563	7644	7724	7805	7885	7966	8047	8127	8208	8289	8369	8450	8530	8611	8692
2500	7547	7579	7660	7741	7821	7902	7982	8063	8144	8224	8305	8386	8466	8547	8627	8708	8789	8869
2750	-	7920	8001	8081	8162	8242	8323	8404	8484	8565	8646	8726	8807	8887	8968	9049	9129	9210
3000	-	8098	8178	8259	8339	8420	8501	8581	8662	8743	8823	8904	8984	9065	9146	9226	9307	9388
3250	-	8529	8624	8718	8813	8908	9002	9097	9192	9287	9381	9476	9571	9665	9760	9855	9950	10044
3500	-	8707	8801	8896	8991	9085	9180	9275	9370	9464	9559	9654	9748	9843	9938	10032	10127	10222

H \ B/W	8750	9000	9250	9500	9750	10000
1000	7228	7294	7361	7427	7494	7561
1250	7568	7635	7702	7768	7835	7901
1500	7746	7813	7879	7946	8012	8079
1750	8417	8498	8578	8659	8739	8820
2000	8595	8675	8756	8836	8917	8998
2250	8772	8853	8933	9014	9095	9175
2500	8950	9030	9111	9192	9272	9353
2750	9291	9371	9452	9532	9613	9694
3000	9468	9549	9629	9710	9791	9871
3250	10139	10234	10328	10423	10518	10613
3500	10317	10411	10506	10601	10695	10790

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1
Each separate part subject incrementally to Type 1

Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

Note:

Take into account the deflection of the fabric due to its own weight and the fabric construction. Sun protection systems of a width of ca. 2 m must be entirely supported, and the distance between the fabric and glass must be increased.

Diese Preisliste annulliert und ersetzt alle früheren Preislisten und kann unangekündigt abgeändert werden. Alle technischen Änderungen vorbehalten.
This price list annuls and replaces the previous version and can be changed without any notification. All technical modifications reserved.

VARIO-ZIP

Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

CONSERVATORY AWNING



STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm
- Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stütze A oder B aus Aluminium*

- Maximale Oberfläche je Gewebe: 35 m²


* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - see technicalcard VARIO-ZIP

STANDARD FINISH


- Electrical operation: SLT motor
- Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachment point A or B in aluminum*

- Maximum surface each fabric: 35 m²


TYPE 4 4 TEIL, 2 MOTOR - 4 PART, 2 MOTOR (SOLTIS 86)



MT2



MT4



MT6

H \ B/W	4400	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750	8000	8250	8500
1000	6070	6097	6163	6230	6296	6363	6430	6496	6563	6629	6696	6762	6829	6895	6962	7028	7095	7161
1250	6411	6438	6504	6571	6637	6704	6770	6837	6903	6970	7036	7103	7169	7236	7302	7369	7435	7502
1500	6589	6615	6682	6748	6815	6881	6948	7014	7081	7147	7214	7280	7347	7413	7480	7547	7613	7680
1750	7014	7046	7127	7208	7288	7369	7450	7530	7611	7691	7772	7853	7933	8014	8094	8175	8256	8336
2000	7192	7224	7305	7385	7466	7547	7627	7708	7788	7869	7950	8030	8111	8192	8272	8353	8433	8514
2250	7369	7402	7482	7563	7644	7724	7805	7885	7966	8047	8127	8208	8289	8369	8450	8530	8611	8692
2500	7547	7579	7660	7741	7821	7902	7982	8063	8144	8224	8305	8386	8466	8547	8627	8708	8789	8869
2750	-	7920	8001	8081	8162	8242	8323	8404	8484	8565	8646	8726	8807	8887	8968	9049	9129	9210
3000	-	8098	8178	8259	8339	8420	8501	8581	8662	8743	8823	8904	8984	9065	9146	9226	9307	9388

H \ B/W	8750	9000	9250	9500	9750	10000
1000	7228	7294	7361	7427	7494	7561
1250	7568	7635	7702	7768	7835	7901
1500	7746	7813	7879	7946	8012	8079
1750	8417	8498	8578	8659	8739	8820
2000	8595	8675	8756	8836	8917	8998
2250	8772	8853	8933	9014	9095	9175
2500	8950	9030	9111	9192	9272	9353
2750	9291	9371	9452	9532	9613	9694
3000	9468	9549	9629	9710	9791	9871

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1
Each separate part subject incrementally to Type 1

Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

Note:

Take into account the deflection of the fabric due to its own weight and the fabric construction. Sun protection systems of a width of ca. 2 m must be entirely supported, and the distance between the fabric and glass must be increased.

Diese Preisliste annulliert und ersetzt alle früheren Preislisten und kann unangekündigt abgeändert werden. Alle technischen Änderungen vorbehalten.
This price list annuls and replaces the previous version and can be changed without any notification. All technical modifications reserved.

VARIO-ZIP

Wintergartenbeschattung - Conservatory awning








WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP**CONSERVATORY AWNING**

OPTIES	OPTIONS	CODE	PRIJS - PRIX
Winkelprofil zur Wandbefestigung	angled profile		
L1 = 50 x 30 mm	L1 = 50 x 30 mm	A1752	16,40 EUR/m
L2 = 100 x 50 mm	L2 = 100 x 50 mm	A1753	27,68 EUR/m
L3 = 130 x 50 mm	L3 = 130 x 50 mm	A1754	43,05 EUR/m
Abstandhalter	extended support		
120 mm	120 mm	A279 120	2,15 EUR/St.-pc.
200 mm	200 mm	A279 200	3,69 EUR/St.-pc.
300 mm	300 mm	A279 300	5,43 EUR/St.-pc.
400 mm	400 mm	A279 400	7,18 EUR/St.-pc.
ohne Alu-Befestigungshalterungen (und ohne Befestigungsschrauben)	without aluminium fixing brackets (and without fixing screws)	A3705	-22,86 EUR/St.-pc.
Anzahl der Halterungen: siehe technisches Datenblatt	number of brackets: see technical data sheet		
Führungsschienen vorbohren – seitlich	pre-drill guide rails – lateral	A167	0,00 EUR/ Führ.-G.rails
Führungsschienen vorbohren – an Unterseite	pre-drill guide rails – at bottom side	A168	0,00 EUR/ Führ.-G.rails
Kupplungssatz Duo für 2 Seitenführungen	set of 2 couplers for 2 lateral guides	A269	28,39 EUR/St.-pc.
Dichtungsgummi in Fallstange (falls Soltis 86 oder 92 Tuch)	rubber seal in extension pole (if Soltis 86 or 92 fabric)	A125	3,01 EUR/m
Bürste in Fallstange statt Dichtungsgummi	brush in extension pole instead of rubber seal	A947	0,97 EUR/m
BEDIENUNG	OPERATION		
Motor OREA WT	motor OREA WT	A2619	73,39 EUR/St.-pc.
Motor OREA RTS	motor OREA RTS	A1076	164,51 EUR/St.-pc.
ohne Smoove Origin RTS zender	without smoove Origin RTS sender	A1117	-40,28 EUR/St.-pc.
Motor SUNEa IO	motor SUNEa IO	A1281	164,51 EUR/St.-pc.
ohne Smoove Origin IO sender (für andere Sender und Wind-/Sonnenautomatik: siehe Tarif Hausautomation)	without Smoove Origin IO sender (for other transmitters and wind/sun automatic controls: see home automation prices)	A1285	-40,28 EUR/St.-pc.



Hinweis: Für allgemeine Zuschläge siehe den Sonnenschutztarif. Preisoptionen gelten nur bei einer Bestellung zusammen mit dem kompletten Produkt.
 Note: For general supplements, see the sun protection price list. Price options only valid when ordered with complete product.

VARIO-ZIP Wintergartenbeschattung - Conservatory awning



WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP CONSERVATORY AWNING

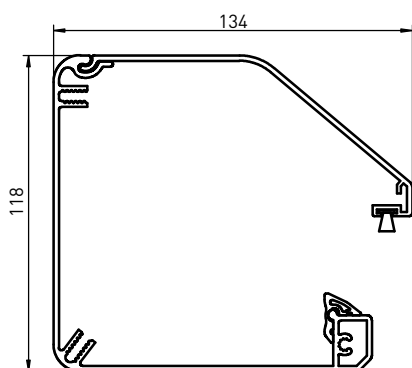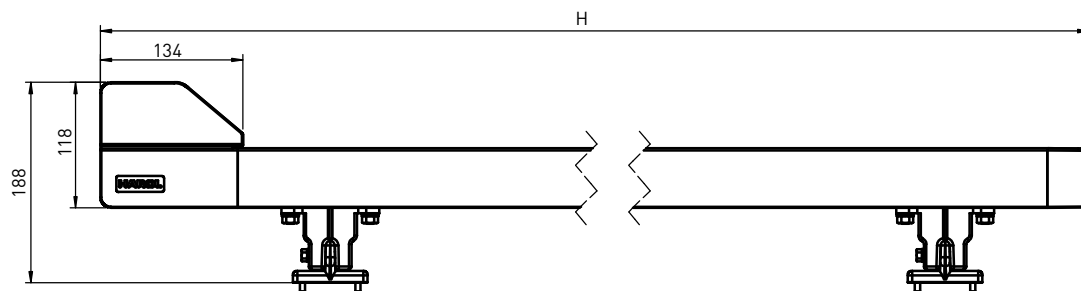



Lage steun A - Alu




Hoge steun B - Alu




Steun bovendeel - Alu







Verhoogde steun A - Alu



Voet verhoogde steun B - Alu



Voet verhoogde steun C - Alu

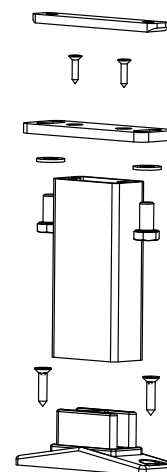



Barnimstraße 18/19
D-15345 Eggersdorf b. Berlin

Kontakt

tel.: +49 (0)3341 / 44 868 - 0
fax: +49 (0)3341 / 44 868 - 301
mail: info@solarmatic.de